

# MGS - Gruppo semi-fisso primario

## Gruppo scarrabile con frantoio (o mulino) e vaglio inclinato

Gruppo semi-fisso compatto di frantumazione primaria e vagliatura, equipaggiato con frantoio a mascelle (o mulino ad urto) e vaglio inclinato ad oscillazione libera.

Il sistema è studiato per ottenere un utilizzo molto flessibile, grazie alla possibilità di regolazione del frantoio / mulino e di allestimento del vaglio a 2 o 3 piani.


Da sottolineare la notevole lunghezza dei nastri per ottenere cumuli dalla capacità molto elevata.

Il gruppo dispone di sistemi oleodinamici per l'azionamento dei servizi ausiliari oltre che dispositivi per la sicurezza dell'operatore.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Macchina di frantumazione	Frantoio a mascelle 750 x 500 o Mulino ad urto 1000 x 800	
Macchina di vagliatura	Vaglio inclinato a oscillazione libera 1200 x 3000 a 2 piani	
	Pezzatura in ingresso (mm)	0 - 400
	Numero di pezzature in uscita	3
	Produzione oraria (t/h)	0 - 100
Tramoggia	Capacità (m <sup>3</sup> )	7
Alimentatore	Tipo Grizzly - largh x lungh. (mm)	650 x 4200
Nastro reversibile	largh x lungh. (mm)	700 x 1000
Nastro estrattore mulino	largh x lungh. (mm)	650 x 8000
Nastro estrattore vaglio	largh x lungh. (mm)	650 x 3500
Nastri a cumulo	N. 2 nastri fissi + N. 1 nastro brandeggiante	500 x 9000
Unità di potenza	Gruppo elettrogeno con motore diesel da 350 kVA	
Peso totale	(kg)	42000

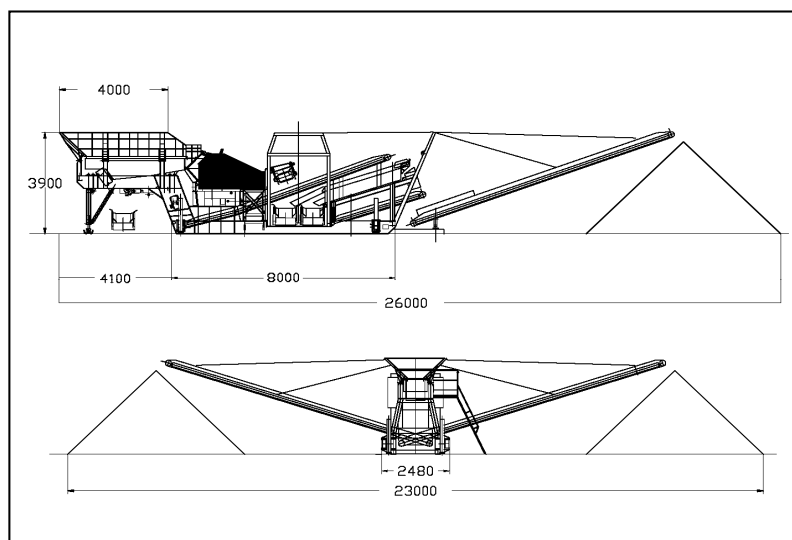

I DATI SOPRA RIPORTATI NON SONO IMPEGNATIVI E POSSONO VENIRE VARIATI SENZA PREAVVISO

**Maitek s.r.l. - Pontero di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy**

**Tel: +39 (0721) 959340 – 957244**

**Fax: +39 (0721) 936623**

**E-mail: info@maiteksrl.com**

**Web site: www.maiteksrl.com**

### OPTIONALS:

- Impianto abbattimento polveri
- Deferrizzatore

